


COVOLO BATTISTA SNC
COLOGNO BIVILLI 21V SNC



**PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI RETI METALLICHE,
PANNELLI E ACCESSORI PER RECINZIONE**

Catalogo generale

edizione 2012 / 2013



COVOLO BATTISTA SNC
COVOLO BATTISTA SNC

Da 50 anni specializzati nelle recinzioni professionali






INDICE

	Pag.
Paletti	4
Paletti e saette tonde zincate e plastificate	4
Reti	5 - 8
Fili plastificati-zincati-tendifilo	9
Stendibiancheria	10
Puntazza con piastra	10
Filo spinato zincato e zincato/plastificato	10
Chiodi	11
Filo cotto bianco	11
Pannello per massetto	11
Filo cotto nero in matasse	12
Rete edera e varia	12
Rete ondulata grezza, zincata, inox	13
Rete elettrosaldata	13
Pali legno torniti	14
Attrezzi	14
Staccionate: alcuni esempi	15
Cancelli pedonali completi zincati e/o plastificati	16
Cancelli carrai completi zincati e/o plastificati	17
Recinzione in grigliato zincato	18
Recinzioni modulari "METALWAVE"	19
Recinzioni "DECOFOR"	20
Recinzioni modulari per cani	21
Paramassi	21
Gabbioni	21





COVOLO BATTISTA SNC

COVOLO BATTISTA s.n.c.

produce e distribuisce da oltre 50 anni reti metalliche e accessori complementari per la recinzione.

L'attività si svolge su una sede di 2.000 mq situata nel comune di Torri di Quartesolo nel vicentino. L'offerta si presenta variegata: dai cancelli pedonali alle reti elettrosaldate, dai fili metallici di recinzione agli accessori per il loro montaggio... e tanto altro.

SERVIZI

Sono articolati e completi e vanno dalla consegna in cantiere al montaggio con un nostro team, appositamente preparato per svolgere la commessa nei tempi e secondo le normative vigenti.

SU MISURA

La nostra struttura è organizzata per realizzare anche soluzioni e prodotti su misura per rispondere appieno anche alle più articolate e specifiche esigenze.



VALLUM RECINZIONI

Nel 2012 la nostra azienda ha inglobato la ditta Vallum Recinzioni con tutto il suo know how e la relativa capacità di apportare soluzioni e prodotti per imprese e privati nell'articolato mondo delle recinzioni. E' una scelta fortemente voluta, per garantire una puntualità nel servizio e nella consegna grazie al nuovo team preparato della Vallum Recinzioni, dalla consolidata e pluriennale esperienza.




PARTNER

COVOLO BATTISTA SNC è formalmente entrato nel team INSTALLATORI PRO-NET di BETAFENCE.

Tra i tanti vantaggi c'è l'offerta GRATUITA al Cliente dell'assicurazione BETASSURE, la quale copre sia il materiale che l'installazione.



PALETTI

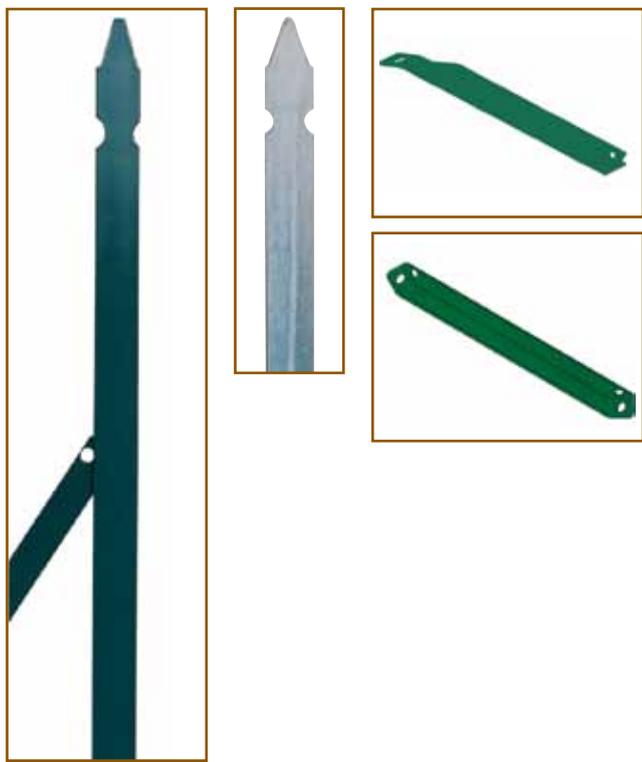

PALETTI A "T" DI GROSSO SPESSORE (VENDITA A PESO)

Sezione (mm)	Altezza (cm)	Peso unitario circa (Kg)
30x30x5	108	2.2
30x30x5	133	3.0
30x30x5	160	3.4
30x30x5	182	4.0
35x35x5.5	208	6.1
35x35x5.5	235	6.8
35x35x5.5	255	7.4

PALETTI A "T" ALLEGGERITO (VENDITA A NUMERO)

Sezione (mm)	Altezza (cm)	Peso unitario circa (Kg)
30x30x3.5	100	1.66
30x30x3.5	125	2.08
30x30x3.5	150	2.50
30x30x3.5	175	2.90
35x35x4.0	200	4.30
35x35x4.0	225	4.84
35x35x4.0	250	5.38
40x40x5.0	300	9.30

SAETTE IN PROFILO AD "L" ed "T"

Sezione (mm)	Altezza (cm)	Per pali da cm
L 25x25x3	120	100-125
L 25x25x3	150	150-175
L 25x25x3	200	200-225-250
T 30X4	200	200-225-250
T 30X4	225	225-250-300

A richiesta altezze e dimensioni diverse

PALETTI E SAETTE TONDE ZINCATE E PLASTIFICATE VERDI E ANTRACITE



COLLARI PER SAETTE
 Ø 38/38
 Ø 48/48

PALETTI

SAETTE

Sezione (mm)	Altezza (cm)	Altezza (cm)
38	100	100
38	120	120
38	150	150
38	175	175
38	200	200
48	200	A richiesta altezze e dimensioni diverse
48	250	

RETI




GRIGLIA PLASTICATA

Maglia (mm)	Ø esterno filo (mm)	Altezza (cm)	Peso a rotolo (Kg. circa)	Lunghezza rotoli (m)
50 x 50	2,2 / 2,9	100	35	25
50 x 50	2,2 / 2,9	125	42	25
50 x 50	2,2 / 2,9	150	52	25
50 x 50	2,2 / 2,9	175	61	25
50 x 50	2,2 / 2,9	200	69	25
50 x 50	2,2 / 2,9	225	78	25
50 x 50	2,2 / 2,9	250	88	25
50 x 50	2,2 / 2,9	300	105	25

GRIGLIA PLASTICATA TIPO LEGGERO

50 x 50	1,8 / 2,5	100	25	25
50 x 50	1,8 / 2,5	125	30	25
50 x 50	1,8 / 2,5	150	37	25
50 x 50	1,8 / 2,5	175	44	25
50 x 50	1,8 / 2,5	200	50	25


A richiesta: griglia zincata e griglia plasticata in Ø diversi

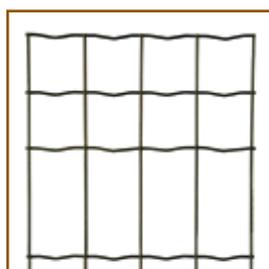

RETE ELETTRISALDATA, ZINCATA E PLASTICATA VERDE

Maglia (mm)	Ø esterno filo (mm)	Altezza (cm)	Lunghezza rotoli (m)
101,6 x 50,8	2,5	61	25
101,6 x 50,8	2,5	81	25
101,6 x 50,8	2,5	102	25
101,6 x 50,8	2,5	122	25
101,6 x 50,8	2,5	153	25
101,6 x 50,8	2,5	183	25
101,6 x 50,8	2,5	203	25


Disponibile anche con filo esterno Ø 2,0 e Ø 2,2

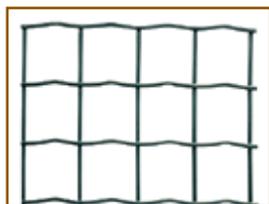


RETE ELETTRORISALDATA, ZINCATA E PLASTICATA VERDE			
Maglia (mm)	∅ esterno filo (mm)	Altezza (cm)	Lunghezza rotoli (m)
50,8 x 50,8	3,3	102	25
50,8 x 50,8	3,3	122	25
50,8 x 50,8	3,3	150	25
50,8 x 50,8	3,3	180	25
50,8 x 50,8	3,3	201	25
50,8 x 50,8	3,3	221	25
50,8 x 50,8	3,3	251	25
50 x 60	3,0	102	25
50 x 60	3,0	122	25
50 x 60	3,0	150	25
50 x 60	3,0	180	25
50 x 60	3,0	200	25
50 x 60	3,0	220	25
50 x 60	3,0	250	25



RETE ORNAMENTALE ZINCATA E PLASTICATA PER RECINZIONE			
∅ filo (int/est) mm		Altezza (cm)	Lunghezza rotoli (m)
filo orizzontale	filo verticale		
1,5 / 2,3	2 / 3	40	25
1,5 / 2,3	2 / 3	60	25
1,5 / 2,3	2 / 3	90	25
1,5 / 2,3	2,4 / 3,2	120	25

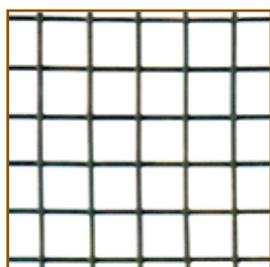


RETE ELETTRORISALDATA, ZINCATA E PLASTICATA VERDE			
Maglia (mm)	∅ esterno filo (mm)	Altezza (cm)	Lunghezza rotoli (m)
12,7 x 12,7	1,2	50	25
12,7 x 12,7	1,2	60	25
12,7 x 12,7	1,2	80	25
12,7 x 12,7	1,2	100	25
12,7 x 12,7	1,2	120	25
12,7 x 12,7	1,2	150	25
12,7 x 12,7	1,2	200	25

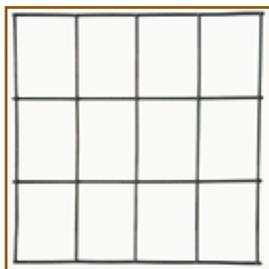

RETE ELETTRICALDATA, ZINCATA E PLASTICATA VERDE

Maglia (mm)	ø esterno filo (mm)	Altezza (cm)	Lunghezza rotoli (m)
50,8 x 25,4	2,5	101	25
50,8 x 25,4	2,5	127	25
50,8 x 25,4	2,5	152	25
50,8 x 25,4	2,5	178	25
50,8 x 25,4	2,5	203	25
76,2 x 50,8	2,5	76	25
76,2 x 50,8	2,5	99	25
76,2 x 50,8	2,5	122	25
76,2 x 50,8	2,5	152	25
76,2 x 50,8	2,5	183	25
76,2 x 50,8	2,5	198	25

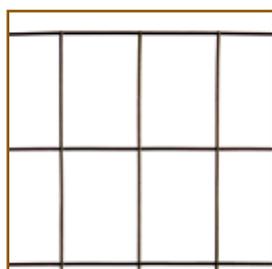

RETE ELETTRICALDATA, ZINCATA PRIMA DELLA SALDATURA


Maglia (mm)	ø esterno filo (mm)	Altezza (cm)	Lunghezza rotoli (m)
50,8 x 25,4	1,9	101	25
50,8 x 25,4	1,9	127	25
50,8 x 25,4	1,9	152	25
50,8 x 25,4	1,9	178	25
50,8 x 25,4	1,9	203	25
76,2 x 50,8	1,9	76	25
76,2 x 50,8	1,9	99	25
76,2 x 50,8	1,9	122	25
76,2 x 50,8	1,9	152	25
76,2 x 50,8	1,9	183	25
76,2 x 50,8	1,9	198	25

RETI



*Zincata, dopo saldatura

RETE ELETTROSALDATA, ZINCATA PRIMA DELLA SALDATURA			
Maglia (mm)	Ø esterno filo (mm)	Altezza (cm)	Lunghezza rotoli (m)
* 12,7 x 12,7	0,9	51	25
* 12,7 x 12,7	0,9	61	25
* 12,7 x 12,7	0,9	80	25
* 12,7 x 12,7	0,9	100	25
* 12,7 x 12,7	0,9	120	25
* 12,7 x 12,7	0,9	150	25
12,7 x 12,7	1,4	51	25
12,7 x 12,7	1,4	61	25
12,7 x 12,7	1,4	80	25
12,7 x 12,7	1,4	100	25
12,7 x 25,4	1,4	51	25
12,7 x 25,4	1,4	61	25
12,7 x 25,4	1,4	80	25
12,7 x 25,4	1,4	100	25
19,1 x 19,1	1,4	51	25
19,1 x 19,1	1,4	61	25
19,1 x 19,1	1,4	80	25
19,1 x 19,1	1,4	101	25
25,4 x 25,4	2	81	25
25,4 x 25,4	2	101	25
25,4 x 25,4	2	127	25

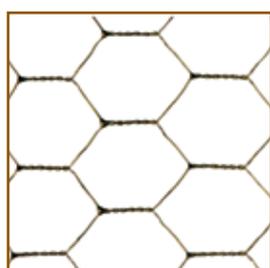

RETE A TRIPLICE TORSIONE ZINCATA DOPO LA TESSITURA			
Maglia (mm)	N°	Altezza (cm)	Lunghezza rotoli (m)
16	2	50	50
16	2	60	50
16	2	80	50
16	2	100	50
51	6	100	50
51	6	120	50
51	6	150	50
51	6	200	50



RETE PER PECORE IN FILO ZINCATO AD ALTA RESISTENZA, A MAGLIE DIFFERENZIATE					
Tipi	100/8/15	120/9/15	140/12/15	150/18/15	200/20/15
Altezza cm	100	120	140	150	200
N. fili orizz.	8	9	12	18	20
Larhezza maglie cm	15	15	15	15	15
Lunghezza rotoli m	50	50	50	50	50

TENDIFILO- FILI-PLASTIFICATI-ZINCATI



TENDIFILO ZINCATO/PLASTIFICATO TENDIFILO ZINCATO



FILO PLASTIFICATO IN BOBINE					
int. mm 1.3 est. mm 2.0	da metri lineari	25	50	100	per legature
int. mm 2.2 est. mm 2.9	da metri lineari	50	100	200	per tensione
FILO ZINCATO IN BOBINE					
mm 1.3	da metri lineari	25	50	100	per legature
mm 1.5	da metri lineari	25	50	100	per legature
mm 2.2	da metri lineari	50	100	200	per tensione
A richiesta fili e dimensioni diverse					



FILI ZINCATI IN MATASSE									
ø filo	N°	4	5	6	8	9	12	13	14
	mm	0,9	1	1,1	1,3	1,4	1,8	2	2,2
ø filo	N°	15	16	17	18	20			
	mm	2,4	2,7	3	3,5	4,5			



FILI PLASTIFICATI IN MATASSE	
ø mm	
Int.	est.
2,2	2,9
2,4	3,4
2,7	3,8
3,0	4,0

STENDIBIANCHERIA



STENDIBIANCHERIA ZINCATO

Stendibiancheria zincato 40x40x2 a 5 fori

Dimensioni	H: 2.500 mm	L: 950 mm
-------------------	-------------	-----------

Stendibiancheria zincato ø 48 x 2 a 6 fori

	H: 2.200 mm	L: 850 mm
--	-------------	-----------

PUNTAZZA CON PIASTRA



PUNTAZZA ZINCATO CON PIASTRA

Puntazza zincata con piastra profilo a croce 50x50x5

Dimensioni	1000 - 1500 - 2000 mm
-------------------	-----------------------

MORSETTO ZINCATO PER PIASTRA

Morsetto zincato per piastra singolo e doppio.

FILO SPINATO ZINCATO E ZINCATO/PLASTIFICATO



FILO SPINATO ZINCATO E ZINCATO/PLASTIFICATO

Tipo jowa a 4 punte ogni 10 cm e 2 fili di trazione da mm. 2.2/2.9

Filo zincato spinato	rotoli da metri	100	200
Filo zinco/plasticato spinato	rotoli da metri	100	200

CHIODI



DISPONIBILI ANCHE
IN ACCIAIO

CHIODI A TESTA PIANA

Numero	Lunghezza
13	30
14	40
15	50
16	60
17	70
18	80
19	90
20	100
21	120
23	150
24	200
25	200

FILO COTTO BIANCO



FILO COTTO BIANCO

Bobinette da gr. 330 cad.

Filo	5x2
Filo	5x2
Imballo	Scatole da 25 kg
	Sacchetti da 10 kg.

PANNELLO PER MASSETTO



PANNELLO IN RETE PER MASSETTO

Maglia rete	50x50x2 all'interno	
Maglia rete	100x50x2 all'esterno	
Dim. pannello (mm)	2.000x1.000	
Imballo	pallet da 400 pezzi in pacchi di 20 pz	
ALTRE MISURE	50 x 50 x 1.8	interno
	50 x 50 x 1.8	esterno
ALTRE MISURE	50 x 50 x 1.6	interno
	50 x 50 x 1.6	esterno

FILO COTTO NERO IN MATASSE



ø Filo	
N.	mm
4	0,90
5	1,00
6	1,10
8	1,30
10	1,50
12	1,80
13	2,00
14	2,20

ø Filo	
N.	mm
15	2,40
16	2,70
17	3,00
18	3,50
19	4,00
20	4,50
21	5,00

RETE EDERA




RETE EDERA			
Altezza	100 cm	Rotoli	3 m
Altezza	150 cm	Rotoli	3 m


RETE VARIA



RETE DA CANTIERE ARANCIO O VERDE			
Altezza	180 cm	Rotoli	50 m




RETE VERDE OMBREGGIANTE	
Rete verde ombreggiante 90%	
Altezza	100 cm
	120 cm
	150 cm
	200 cm
Rotoli da m	100 cad.

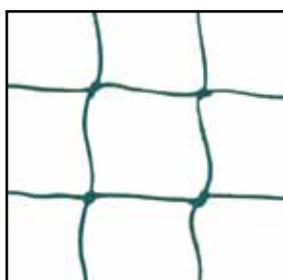

RETE PARAPLONI	
Rete per recinzione in polyetilene ritorta annodata, trattata contro raggi U.V. imputrescibile.	
Colore	verde o a richiesta
Maglia	11 x 11 cm / 4 x 4 cm
ø Filo	2,5 cm - completa di cordoni laterali ø 6 mm
Eseguita su misura	

RETE ONDULATA GREZZA, ZINCATA, INOX

ø Filo	N	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	mm	1	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	2	2,2	2,4	2,7	3	
Ampiezza maglia	Peso per metro quadrato														
8 x 8 mm	mm	1.550	1.870	2.220	2.590	3.030									
10 x 10 mm				1.870	2.190	2.550	2.920								
12 x 12 mm					1.800	2.500	2.700	3.100	4	4.500					
15 x 15 mm							1.970	2.250	2.840	3.500	4.250	5	6.400		
20 x 20 mm									2.120	2.620	3.180	3.770	5.270	5.950	
ø Filo	N	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	mm	2	2,2	2,4	2,7	3	3,4	3,9	4,4	4,9	5,4	5,9	6,4	7	7,6
Ampiezza maglia	Peso per metro quadrato														
25 x 25 mm		2.150	2.570	3.050	3.850	4.800	6.100	8.050	10.260						
30 x 30 mm		1.670	2.130	2.530	3.210	3.970	5.100	6.550	8.550						
35 x 35 mm				2.180	2.670	3.480	4.400	5.780	7.380	9.100	11				
40 x 40 mm				1.920	2.430	3	3.860	5.100	6.460	8.110	9.740	10.740	12.300		
50 x 50 mm				1.700	1.920	2.430	3.100	4.120	5.230	6.490	7.900	8.900	10.500	12.500	
60 x 60 mm						2.040	2.620	3.450	4.400	5.430	6.600	7.900	9.300	11.110	13.100
80 x 80 mm						1.620	2.210	3	3.370	4.670	5.100	6.100	7.200	8.600	10.100
100x100 mm								1.830	2.230	2.880	3.500	4.180	4.920	5.880	6.950

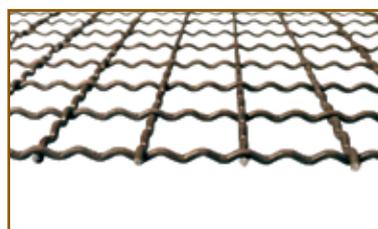

RETE ELETTROSALDATA



RETE ELETTROSALDATA IN PANNELLI DI FILO LUCIDO, ZINCATO, INOX

Maglie	Filo (mm)	Dimensioni	
30 x 30	3	1.000 x 2.000	1.200 x 2.400
40 x 40	4	1.000 x 2.000	1.200 x 2.400
50 x 50	3	1.000 x 2.000	1.200 x 2.400
50 x 50	4	1.000 x 2.000	1.200 x 2.400
50 x 50	5	1.000 x 2.000	1.200 x 2.400
100 x 100	5	1.000 x 2.000	1.200 x 2.400
60 x 11	3		1.200 x 2.400*
15-105x15	3	tech	1.240 x 2.400*
A richiesta fili, maglie e dimensioni diverse			
* Reti antinfortunistiche			

PALI LEGNO TORNITI



PALI LEGNO TORNITI CON O SENZA PUNTA

Altezza	150 cm	Ø	6 / 8 / 10 cm
	200 cm		6 / 8 / 10 cm
	250 cm		6 / 8 / 10 cm
	300 cm		8 e 10 cm
Mezzi pali	200 cm	Ø	8 e 10 cm
	300 cm		8 e 10 cm
	400 cm		8 e 10 cm
Altre misure e formati a richiesta			

ATTREZZI



TRIVELLA MANUALE

Trivella ad azione manuale per effettuare fori su terra in modo facile e veloce, senza bisogno di scavi.

Colore rosso o nero.




**PINZA AGGRAFFATRICE
PER PUNTI**

PUNTI

	Punto aperto (mm)	Punto chiuso (mm)
Zincati	20	10
	20	10
Zincati plastificati	20	10
	20	10

STACCIONATE: ALCUNI ESEMPI

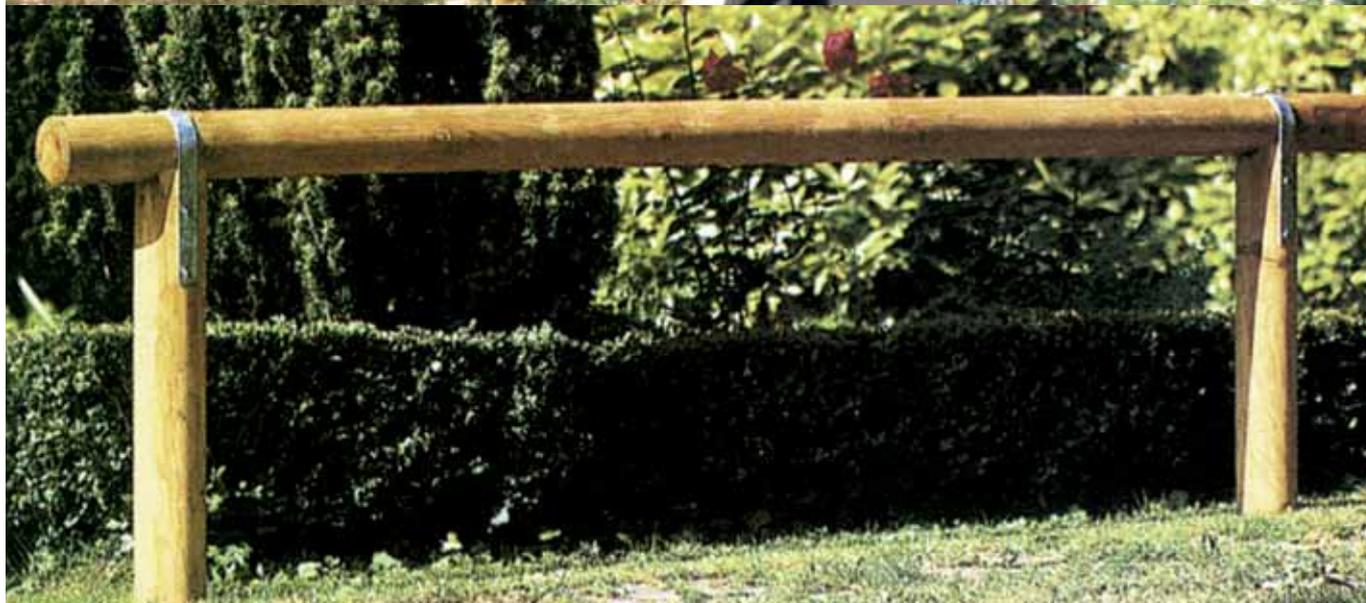

CANCELLI PEDONALI COMPLETI ZINCATI E/O PLASTIFICATI



Occhiello inox per colonne



Colonna ad uno o tre fori



TONDINO ZINCATO A CALDO \varnothing 8 e 10 mm

Altezza (cm)	1050	1300	1550	2050	2550	3050
--------------	------	------	------	------	------	------

CANCELLO PEDONALE ZINCATO O PLASTIFICATO CON SERRATURA

Piantane (mm)	Dim. (mm)
50 x 50	1.000x1.000h
50 x 50	1.000x1.250h
50 x 50	1.000x1.500h
60 x 60	1.000x1.750h
60 x 60	1.000x2.000h
60 x 60	1.000x2.250h
60 x 60	1.000x2.500h
Piantane:	50 / 60 mm
Telaio:	35 / 40 mm
Rete elettrosaldata	50 x 50 x 4 mm
Serratura:	Manuale

CANCELLO PEDONALE ZINCATO O PLASTIFICATO CON FORCELLA

Piantane (mm)	Dimensioni (mm)
50 x 50	1.000 x 1.000 h
50 x 50	1.000 x 1.250 h
50 x 50	1.000 x 1.500 h
60 x 60	1.000 x 1.750 h
60 x 60	1.000 x 2.000 h
60 x 60	1.000 x 2.250 h
60 x 60	1.000 x 2.500 h

COLONNE ZINCATE

Sezione (mm)	Altezza (cm)	Per Rete (cm)
80x80	125	100 - 80
80x80	150	125 - 100
80x80	175	150 - 125
80x80	200	175 - 150
80x80	225	200 - 175
80x80	250	225 - 200
100 x 100	125	100 - 80
100 x 100	150	125 - 100
100 x 100	175	150 - 125
100 x 100	200	175 - 150
100 x 100	225	200 - 175
100 x 100	250	225 - 200
100 x 100	150	125 - 100
100 x 100	175	150 - 125
100 x 100	200	175 - 150*
100 x 100	225	225 - 175*
100 x 100	250	225 - 200*
100 x 100	300	250 - 225*

Disponibile anche 120x120; 150x150.

CANCELLI CARRAI COMPLETI ZINCATI E/O PLASTICATI



CANCELLO CARRAIO ZINCATO O PLASTICATO

Piantane	Dimensioni (mm)
100 x 100	3.000 - 4.000 x 1.250 H
100 x 100	3.000 - 4.000 x 1.500 H
100 x 100	3.000 - 4.000 x 1.750 H
100 x 100	3.000 - 4.000 x 2.000 H
Telaio	50 x 50
Serratura	Chiavistello o serratura

Si eseguono anche cancelli a misura



RECINZIONI MOBILI DA CANITERE ZINCATE. 4 TUBI, DIMENSIONI 3.500 X 2.000 H cm



PLINTINO IN CALCESTRUZZO



PLINTINO IN PVC



BANCALE PORTA PANNELLI PER RECINZIONI MOBILI

- Interamente smontabile in un minuto
- Minor ingombro in cantiere
- Finitura: zincato
- Omologato e certificato secondo norme vigenti di legge
- 24 pannelli alloggiabili
- Trasportabile con carrello elevatore e/o gru

RECINZIONE IN GRIGLIATO ZINCATO




Recinzione modulare costituita da pannelli in grigliato realizzati attraverso l'unione per elettrofusione di barre portanti verticali e tondi trasversali. La piantana standard per il montaggio è in ferro piatto da 60 x 7 mm.

Il rivestimento è a zincatura a caldo.

Diponibilità per eventuale verniciature con resine termoindurenti di tipo poliestere nei vari colori ral.

L'interasse: 2.000 mm.

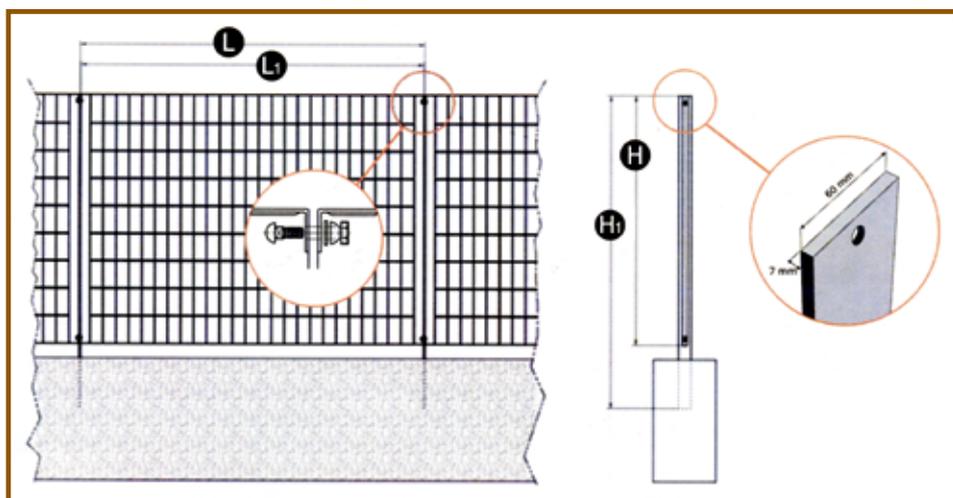

Aletta





Piantana
con piastra

PANNELLO MAGLIA 62 x 132 mm			
Altezza [H] mm	Larghezza [L1] mm	Piatto 25 x 2 Kg/pann.	Piatto 25 x 3 Kg/pann.
930	1992	17,7	24,3
1200	1992	22,3	30,2
1326	1992	24,4	33,2
1460	1992	26,5	36,2
1722	1992	30,6	42,0
1998	1992	34,7	48,0
2118	1992	36,9	51,0

PIANTANA					
DA INGHISARE			CON PIASTRA		
[H] mm	mm	Kg/cad.	[H] mm	mm	Kg/cad.
1200	60 x 7	4,2	1000	60 x 7	4,1
1500	60 x 7	5,3	1250	60 x 7	5,0
1600	60 x 7	5,6	1400	60 x 7	5,5
1800	60 x 7	6,2	1510	60 x 7	5,9
2000	60 x 7	7,1	1810	60 x 7	6,9
2400	60 x 7	8,5	2040	60 x 7	7,7
2500	80 x 8	13,4			

RECINZIONI MODULARI "METALWAVE"

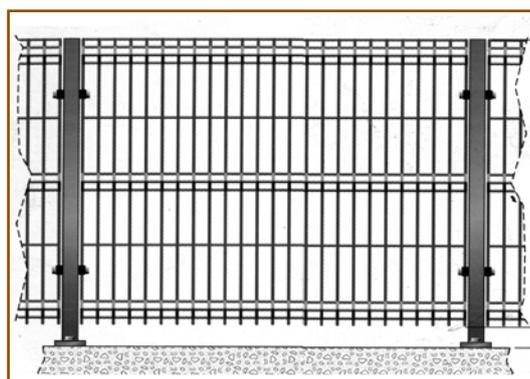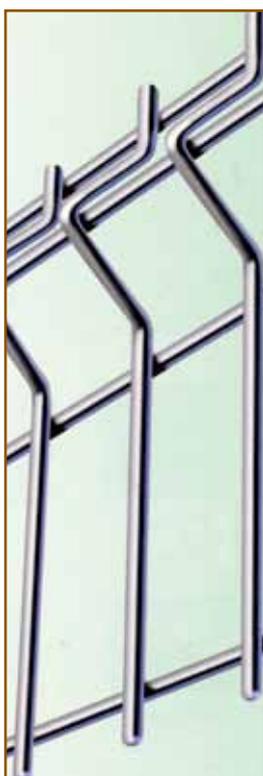

Caratteristiche generali: reversibile con punte difensive di 3 cm, posizionabili in alto o in basso. Le pieghe, da 2 3 4, garantiscono un alto livello di rigidità. Lunghezza: 2 m. Maglia 200 x 50. Fili orizzontali 5 mm. Fili verticali 5 mm. Zincati a caldo, classe B (da 50 a 80 g Zn/mq) prima della saldatura. Acciaio norma AFNOR 35051 o DIN 177. Carico di Rottura: 450-550 N/mmq.

Il lavoro di montaggio e di bloccaggio dei pannelli nelle piantane è facile da realizzare e si svolge a mezzo di morsetti e viti di fissaggio in acciaio zincato.

PIANTANA: cappuccio in pvc o in acciaio con sfera. Profilo in tubolare 50 x 50 mm.

OPZIONI DI POSA: con piastra da tassellare o da inghisare.



Morsetto




Cappuccio




Cappuccio in acciaio




VERSIONI STANDARD. Colori: Antracite - Verde RAL 6005 e a richiesta

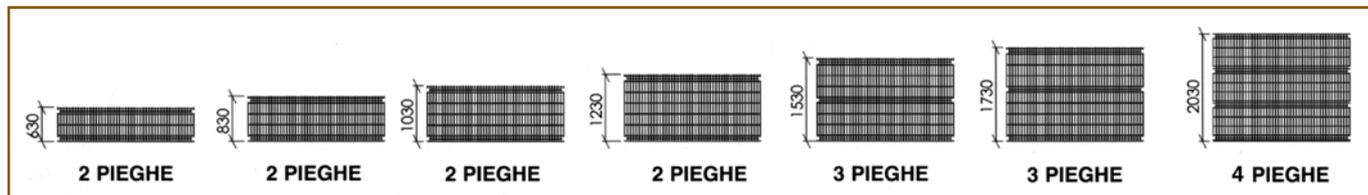

VERSIONI SPECIALI. Colori: Antracite - Verde RAL 6005 e a richiesta. Disponibili anche nel diametro di 8 mm.

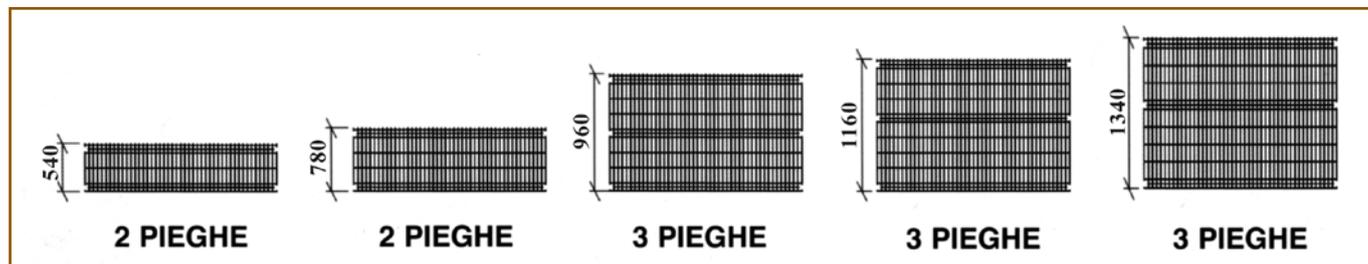

RECINZIONI "DECOFOR"

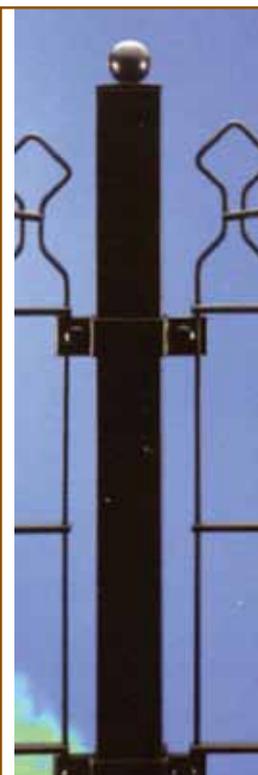

Caratteristiche generali: il sistema Decofor associa robustezza ed estetica. La durata è garantita dallo speciale trattamento effettuato dopo la zincatura, sul quale viene applicato uno strato di poliestere di spessore da 60 a 100 micron. I pali sono a sezione quadrata, in lamiera di acciaio, zincata e plasticata con sezione di 60 x 60 x 1,50 mm. Con cappuccio provvisti di sfera metallizzata ornamentale. Il sistema di fissaggio dei pannelli sui pali si attua a mezzo collari di fissaggio zincati e plasticati, con bullone di sicurezza in acciaio inox e con dado di sicurezza. I cancelli pedonali e carrai con riquadro in tubolare rettangolare di 60 x 40 mm vengono forniti completi di inserti per il fissaggio dei pannelli di recinzione e dotati di cerniere regolabili che permettono l'apertura dei battenti fino a 180°. Per altre informazioni tecniche: chiedere in sede.

DECOFOR: il sistema di recinzione decorativa per installazioni professionali.

Colori: Nero - Antracite - Verde RAL 6005 e a richiesta

ASSORTIMENTO PANNELLI DECOFOR CAPPUCIO PALI CON SFERA METALLICA

Sommità wave Larghezza x Altezza mm	Sommità curva* Larghezza x Altezza mm (centro del pannello)	Sommità dritta Larghezza x Altezza mm	Altezza pali mm		Quantità collari per palo
			Da cementare	Con piastra	
2015 x 713	2015 x 888	2015 x 782	1500	765	2
2015 x 913	2015 x 1086	2015 x 982	1500	965	3
2015 x 1113	2015 x 1286	2015 x 1162	1750	1165	3
2015 x 1313	2015 x 1486	2015 x 1362	2000	1365	3



RECINTI MODULARI PER CANI



Sistema di recinzione pratica e veloce da montare, dalla linea essenziale per essere facilmente inseribile nel contesto dove verrà posizionata, in grado, quindi, ad armonizzarsi allo stile circostante sia esso un giardino di una casa singola, un contesto abitativo con più unità, una villetta a schiera ecc.

Elementi per la costruzione del recinto.

- Pannello semplice di H 180 cm x L 100 cm zincato



- Pannello con porta di H 180 cm x L 100 cm zincato

PARAMASSI



PARAMASSI


Altezza mm	Maglia mm	Ø filo est. mm	Rotolo m
1000	80x100	2,7	50
2000	80x100	2,7	50
3000	80x100	2,7	50
4000	80x100	2,7	50

GABBIONI



GABBIONI


Altezza mm	Maglia mm	Ø filo est. mm
H 1000 x L 2000 x P 1000	80x100	2,7



COVOLO BATTISTA SNC
COVOLO BATTISTA SNC

Da 50 anni specializzati nelle recinzioni professionali



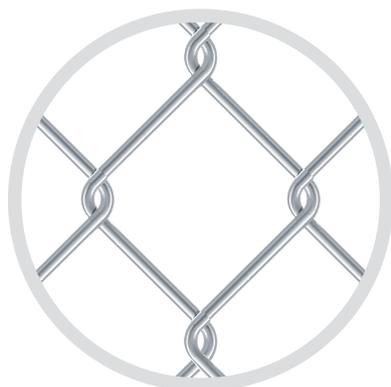

COVOLO BATTISTA SNC
COVOLO BATTISTA SNC



Via Fornaci, 18 (Ang. via Silvio Pellico) - 36040 Torri di Quartesolo, Loc. Lerino (VICENZA)
Tel. 0444 - 58.00.06 Fax 0444 - 58.16.45 info@covolo.it

www.covolo.it